

**IsoFux Rocket Wood**

**Popis**

Upevňovací talířek s pozinkovaným vrutem.

Je určen pro mechanické upevnění tepelně-izolačních desek pro ETICS do deskových podkladních materiálů za dřeva a do plechu do tloušťky 0,8 mm.

**Technická data**

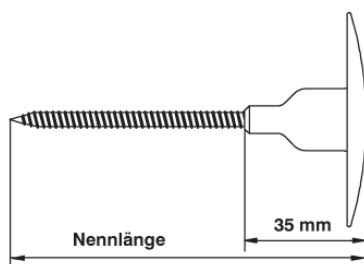
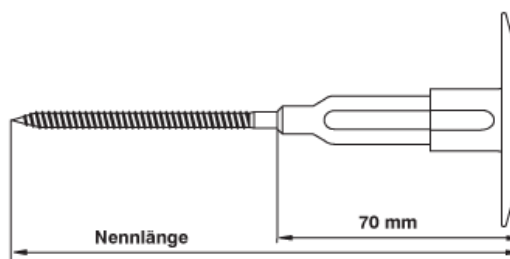
užitná kategorie:	dřevo, plech do tl. 0,8 mm
průměr vrutu:	5 mm
minimální hloubka kotvení:	20 mm
průměr talíře	60 mm
nástavec:	Bit TX40

**Výhody**

- systém **ROCKET OPTI** zajišťuje jednokrokovou montáž hmoždinky s integrovanými izolačními zátkami
- teleskopická konstrukce - vysoká spolehlivost montáže
- pro zápusťnou i povrchovou montáž
- jednoduchá a rychlá montáž
- snadná kontrola montáže hmoždinky
- vyšší únosné hodnoty - příznivá spotřeba hmoždinek
- nízký bodový součinitel prostupu tepla
- trvalý přitlak hmoždinky
- přesně definovaná montáž na líc izolantu
- snížení rizika vykreslení hmoždinek na fasádě
- lze kombinovat s prostorovým rozšiřujícím talířem MW-CUP
- lze kombinovat s přídatnými rozšiřujícími talíři T90 a T140

**Použití**

- pro kotvení do deskových podkladních materiálů
- pro kotvení do plechu tloušťky 0,8 mm
- pro mechanické upevnění běžných izolantů pro ETICS

**IsoFux Rocket Wood 60-80**

**IsoFux Rocket Wood 100-300**


Obj. číslo	Produkt	Barevné označení	Užitná délka hmoždinky (mm)	Tloušťka izolantu (mm)		Balení (ks)	
				povrchová montáž *	zápustná montáž *	paleta	karton
127206	IsoFux Rocket Wood 60/85	běžová	85	60	80	6 000	150
127208	IsoFux Rocket Wood 80/105	žlutá	105	80	100	6 000	150
127210	IsoFux Rocket Wood 100/125	zelená	125	100	120	6 000	150
127212	IsoFux Rocket Wood 120/145	bílá	145	120	140	6 000	150
127214	IsoFux Rocket Wood 140/165	oranžová	165	140	160	4 000	100
127216	IsoFux Rocket Wood 160/185	hnědá	185	160	180	4 000	100
127218	IsoFux Rocket Wood 180/205	modrá	205	180	200	4 000	100
127220	IsoFux Rocket Wood 200/225	červená	225	200	220	4 000	100
127222	IsoFux Rocket Wood 220/245	světle šedá	245	220	240	4 000	100
127224	IsoFux Rocket Wood 240/265	černá	265	240	260	4 000	100
127226	IsoFux Rocket Wood 260/285	fialová	285	260	280	4 000	100
127228	IsoFux Rocket Wood 280/305	tmavě šedá	305	280	300	3 200	100
127230	IsoFux Rocket Wood 300/325	tmavě zelená	325	300	320	1 800	100

\* počítáno pro maximální tloušťku neúnosné vrstvy (lepidla a omítky) 3 mm

### Charakteristická zatížení

Podklad	Produkt	Kotevní hloubka	Charakteristické zatížení (kN)
OSB deska 18 mm	IsoFux Rocket Wood	20 mm	1,35
OSB deska 15 mm	IsoFux Rocket Wood	20 mm	0,9
OSB deska 12 mm	IsoFux Rocket Wood	20 mm	0,8
Fermacell FZP 15 mm	IsoFux Rocket Wood	20 mm	0,95
Knauf Vidiwall GF 15 mm	IsoFux Rocket Wood	20 mm	1,0
Knauf Aquapanel FZ 12,5 mm	IsoFux Rocket Wood	20 mm	0,45
Rigips Bluclad FZ 10 mm	IsoFux Rocket Wood	20 mm	0,45
Rigips Hydropanel FZ 12 mm	IsoFux Rocket Wood	20 mm	0,65
Rigips sádkarton 15 mm	IsoFux Rocket Wood	20 mm	0,25