

Držák trubkového sněholamu – Falcovaný plech NG

Technický list




Plachý držák trubkového sněholamu NG na falcovaný plech slouží k uchycení trubkových zachycovačů sněhu. Držák je vhodný pro plechové falcované krytiny. Umístění sněhových držáků se provádí dle EN 1991-1-3 a místních předpisů dle projektové a prováděcí dokumentace. V místě umístění držáku je nutné přidat sponky na bednění k uchycení falcovaného plechu. Držák se umísťuje na falcované spoje plechu sevřením (stiskem falcovaného lemu) a dotažením dvou vratových šroubů M8. V závislosti na velikosti a výšce (stojícího falce) se může po dotažení šroubů falc v oblasti montáže lehce deformovat. Montáž se provádí pouze na plně bedněni.

Doporučení: Před montáží doporučujeme držák vyzkoušet zda drží na falcu, převážně doporučujeme u starých falcovaných střeš !!

V případě že držák nedrží na falcu a není schopen se dotáhnout je nutné použít držák typ: **falcovaný plech**.

Pro použití do vyšších sněhových oblastí je nutné konzultovat s projektantem a vytvořit projektovou dokumentaci

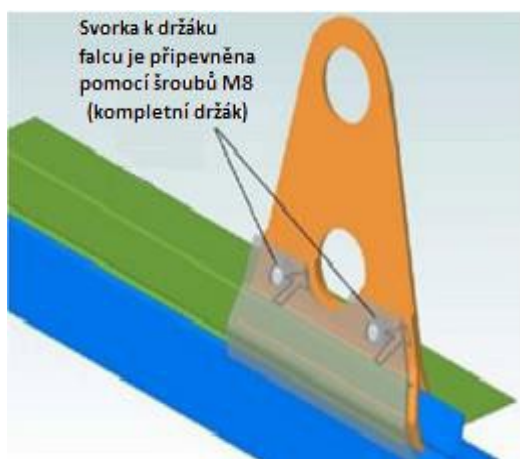

Montáž

. Montáž držáku provádíme v místě, kde jsou přidány přídatné spony pro falcovaný plech.

. Držák nasadíme na falc a za pomoci svorky a šroubů M8 (součást dodávky) dotáhneme, doporučený utahovací moment je cca 25 Nm.

. V závislosti na velikosti a výšce (stojícího falce) se může po dotažení šroubů falc v oblasti montáže lehce deformovat.

. Umístění držáků provádíme dle EN 1991-1-3 a místních předpisů dle projektové a prováděcí dokumentace.



Technická data

Materiál	Ocelový plech tl.3 mm					
Povrchová úprava	žárově pozinkovaná ocel, nebo prášková barva					
Barvy	pozink	antracit	hnědá	cihl.červená	červ.hnědá	černá
Kód výrobku	1720480	1720481	1720482	1720483	1720484	1720485
Odolnost	Odolné vůči UV záření, povětrnostním vlivům, mrazu a stárnutí					
Maximální zatížení	100 kg / na jeden držák					
Hmotnost	držák pro 1 trubku 428 g / držák pro 2 trubky 530 g					