


ejotherm STR-tool 2GS

Speciálně vyvinutý montážní nástroj s patentovaným nastavitelným mechanismem pro zápusťnou montáž podle EJOT STR-Princip

Upevnění tepelných izolací

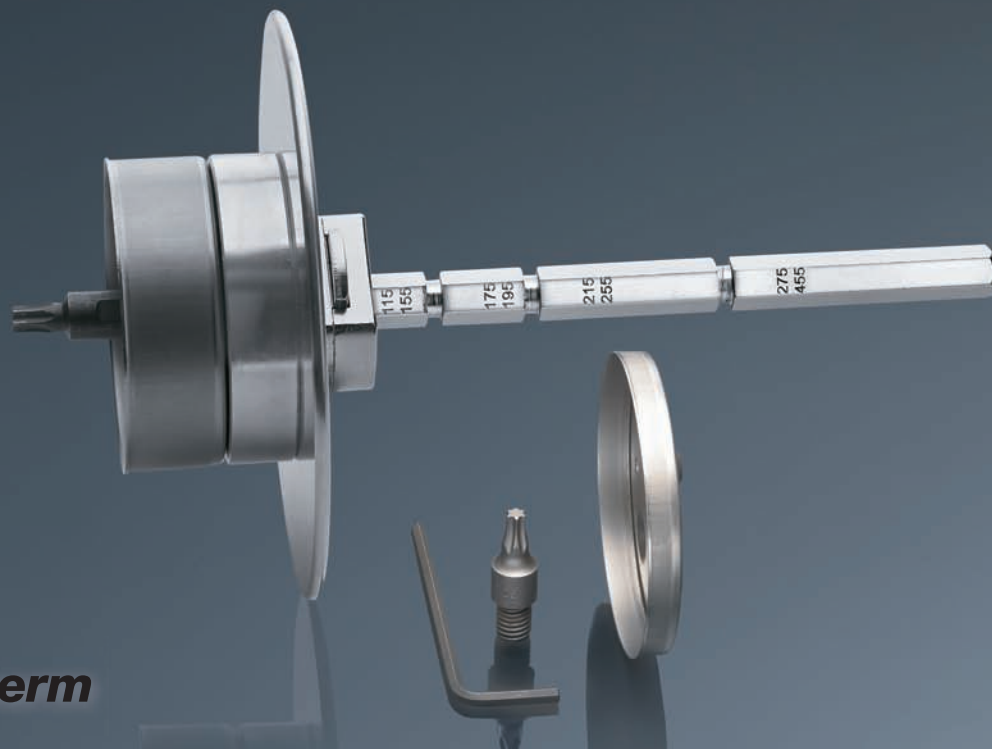

ejotherm



EJOT STR-Prinzip



Snadné vrtání díky krátké kotevní hloubce



Hmoždinku s předmontovaným šroubem lehce zatlačit až po talířek do otvoru



Zašroubovat pomocí STR-tool 2GS: zapuštění se vytvoří automaticky



Zátku ejotherm STR nasadit do zahloubení...



a hladítkem zatlačit do roviny s povrchem izolace



Hotovo! Homogenní, hladký povrch pro vytvoření rovnoměrné základní vrstvy

Přednosti

- ❑ Speciálně vyvinutý montážní nástroj s patentovaným nastavitelným mechanismem pro zápusťnou montáž hmoždinek ejotherm STR U 2G
- ❑ Univerzálně použitelný pro ejotherm STR U, ejotherm STR H a ejotherm STR H A2
- ❑ Šestihránná nastavovací tyčka pro použití ve sklíčidle standardních vrtaček
- ❑ Patentovaný nastavovací mechanismus pro jednoduché, rychlé a spolehlivé nastavení délky
- ❑ Jednoduchá přestavba ejotherm STR-tool 2GS pro povrchovou montáž
- ❑ Umožňuje jednoduchou a spolehlivou montáž podle EJOT STR-Prinzip
- ❑ Robustní provedení pro dlouhou životnost
- ❑ Snadno výměnné opotřebitelné díly
- ❑ Sada se skládá: ejotherm STR-tool 2GS, přídavných řezných plechů, klíče imbus a montážních nástavců pro všechny případy použití


ejotherm STR-tool 2GS

Speciálně vyvinutý montážní nástroj s patentovaným nastavitelným mechanismem pro zápustnou montáž podle EJOT STR-Princip

Upevnění tepelných izolací

Nastavovací tyčka

- Alternativní nastavovací tyčka s upínáním SDS plus pro ejotherm STR-tool 2GS

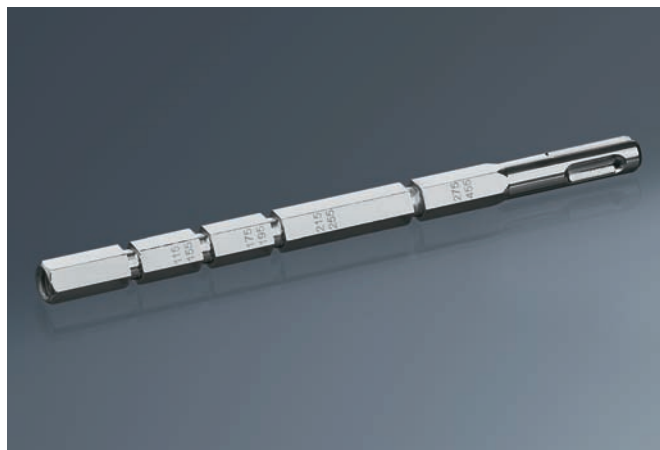


STR-tool 2GS varianty použití

ejotherm STR U 2G


Zápustná montáž:

Nastavovací tyčka s nasazeným unašečem a nástavcem TORX T30 pro všechny délky

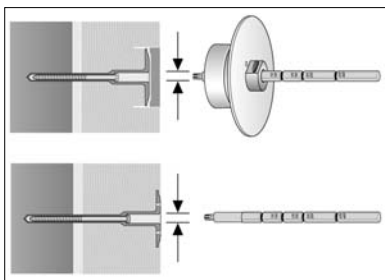

Povrchová montáž:


Nastavovací tyčka s nástavcem TORX T30 pro všechny délky

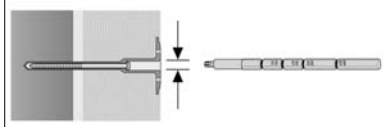

ejotherm STR U


Zápustná montáž:

Nastavovací tyčka s nasazeným unašečem a nástavcem TORX T30 pro všechny délky

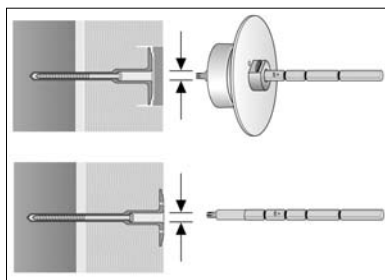

Povrchová montáž:


Nastavovací tyčka s nástavcem TORX T30 pro všechny délky



ejotherm STR H


Zápustná montáž:

Nastavovací tyčka s nasazeným unašečem a nástavcem TORX T25 pro všechny délky

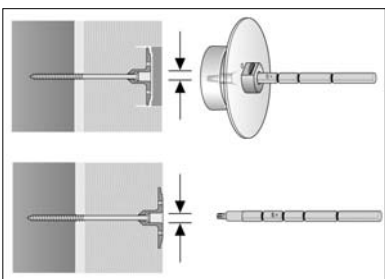

Povrchová montáž:


Nastavovací tyčka s nástavcem TORX T30 pro všechny délky

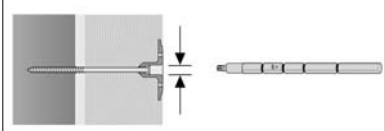


ejotherm VT 2G & STR U 2G

Zápustná montáž:

Nastavovací tyčka s nástavcem TORX T30 pro všechny délky

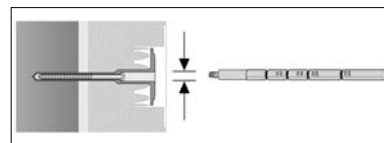

Nastavení délky

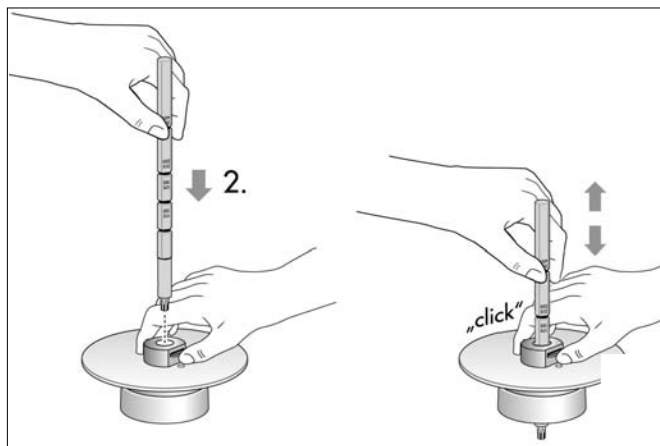

Výrobní program

označení	číslo výrobku	balení (kusů)
ejotherm STR-tool 2GS	9129 000 000	1
ejotherm nastavovací tyčka SDS-plus	9129 000 005	1